NAJLEPSZE NARZĘDZIA I MATERIAŁY BUDOWLANE

Spinex - Stępniak Spółka Jawna

SPINEX

główny dystrybutor na Polskę produktów marki OWATROL

SPINEX – jesteśmy firmą usługowo-handlowa, która działa od 1993 roku – oferujemy najlepszej jakości narzędzia oraz materiały budowlane. Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty najlepszych marek:

POLIFARB LÓDŹ, RAFIL, ALMA COLOR, ZINSSER, MALFARB, POLIFARB KALISZ, HENKEL, OWATROL i innych.

POLECAMY !

OWATROL OIL®

INHIBITOR RDZY

OWATROL OIL jest cieczą z rodzaju lakierów tłustych (o dużej zawartości oleju), o niskiej lepkości, na bazie dyspersji rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej. Bezbarwny przeciwrdzewny o wysokiej zdolności nawilżania. Usuwa powietrze i wilgoć z podłoża.

ZASTOSOWANIE:
- wewnątrz / na zewnątrz
- na metal
- na kamień lub inne porowate powierzchnie
- doskonały do stosowania przy różnorodnych warunkach pogodowych ciepło/zimno

WŁAŚCIWOŚCI:
- głęboko penetrujący dopóki nie dotrze do powierzchni czystego metalu
- odprowadza wilgoć i powietrze
- wykorzystuje rdzę jako pigment aby stworzyć zabezpieczającą powłokę
- powstrzymuję i zapobiega rozwojowi rdzy
- tworzy trwałą ochronę
- transparentny - nadaje naturalny wygląd powłoce
- pozwala nakładać farbę bezpośrednio na rdzę



Jedna kropla OWATROL OIL zwiększa swoją objętość 150 razy oraz dokładnie nawilża powierzchnię.

WYDAJNOŚĆ	SPOSÓB APLIKACJI	TEMPERATURA APLIKACJI	CZAS SCHNIĘCIA	
18 m²/l		+35°C +5°C	12-24h	

najniższe ceny w Polsce

NA ZEWNĄTRZ
WEWNĄTRZ

DODATEK DO FARB

ZASTOSOWANIE:
- wewnątrz / na zewnątrz
- dodatek do farb na bazie: oleju, benzyny, alkidów schnących na powietrzu, lakierów, jednoskładnikowych uretanów, mas asfaltowych,
- na każdą powierzchnię (metal, drewno, aluminium, szkło, kamień, plastik)

WŁAŚCIWOŚCI:
- poprawia adhezję
- eliminuje pękanie oraz łuszczenie farby
- poprawia rozlewność farby
- poprawia jednolitość oraz krycie powłoki farby do 25%
- wydłuża „mokrą krawędź" - możliwość uzyskania efektu dekoracyjnego
- poprawia antykorozyjność farby
- nie zmienia barwy farby
- nie paruje

WILGOTNOŚĆ	10°C	20°C	30°C
	TEMPERATURA		
75%	dobre warunki do malowania	dobre warunki do malowania	dobre warunki do malowania
50%	dobre warunki do malowania	idealne warunki do malowania	dobre warunki do malowania
25%	dobre warunki do malowania	dobre warunki do malowania	dobre warunki do malowania

APLIKACJA:
- dla antykorozji - 25% Owatrol + 75% farby
- przyleganie do trudnych powierzchni - 50% Owatrol + 50% farby
- polepszenie rozlewności - 5-10% Owatrol dodane do farby

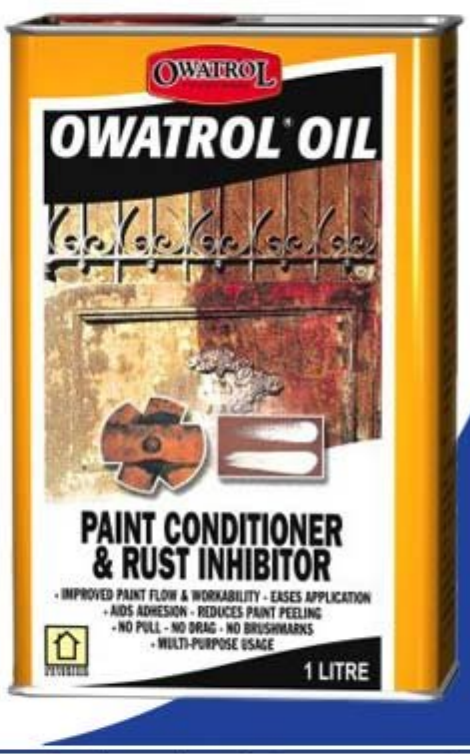

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na: **www.spinex.pl**

Spinex - Stępniak Spółka Jawna

siedziba firmy:
ul. Patkowskiego 2/3 202-750 Warszawa
biuro handlowe i magazyn:
ul. Paganiniego 3A 02-401 Warszawa (dz.Włochy)
telefony i e-maile:
+48 022 723-87-81, biuro@spinex.pl
urządzenia:
+48 604 414 914, urzadzenia@spinex.pl
chemia budowlana:
+48 602 773 373, farby@spinex.pl
+48 693 140 323

• www.spinex.pl • www.spinex.pl • www.spinex.pl •